

イベントや催事を安全に運営  
サーマル体表温測定システム

発熱者を瞬時に検知。  
早期発見・未然防止で、  
安全を確保。



1

発熱者の様々な症状に警告

発熱に気がついていない「無自覚症状」を未然に防いだり、自分は感染していないという「思い込み」や、体調不良なのに、入社(従業員・スタッフ)・外出(お客さま)してしまう「無理をおした状態」を検知します。


2

素早く高精度に検知し、早期対策が可能

AIで複数人を同時に測定します。対人接触のリスクも無く、運営側にも安心・安全。  
また、業界トップクラスの高精度で発熱者を正確に検知し、発熱者はモニターで簡単にピックアップできます。

素早いAI検知で±0.5°Cの精度

瞬間検知  
高精度

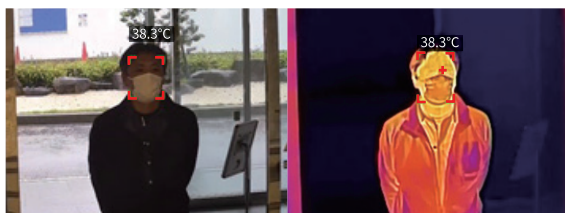

AIが人を検知し素早く測定  
精度は業界トップクラス

長時間並ぶなどの  
ストレスから解放

複数同時検知




3人/1秒

1秒で3人を同時測定  
イベントにも最適

最少人員で運営可能

簡単モニタリング

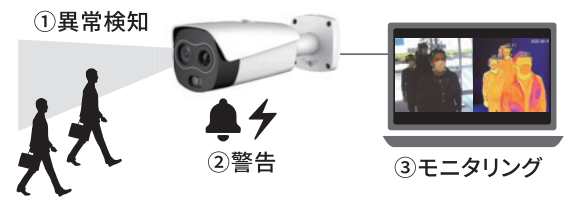

人手不足を緩和する  
自動検査・検知・警告

サーマルカメラ本体仕様

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| 解像度      | 300 × 400                          |
| スペクトルレンジ | 8μm~14μm                           |
| サーマルレンズ  | 13mm                               |
| 感度       | 50mK以上                             |
| 可視光      | 1/2.8 CMOS 1080P                   |
| 可視光レンズ   | 8mm                                |
| 警告       | 音: ホーン (スピーカー内蔵)<br>光: 白色警告灯 (LED) |
| 温度測定範囲   | 30°C~45°C                          |
| 温度測定精度   | ±0.5°C                             |
| 消費電力     | ~10W                               |
| 防水防塵性能   | IP67                               |
| 外形寸法     | 291×103×97mm                       |
| 重量       | 1.7kg                              |

〈レンタルシステム基本セット〉

下の各機材がセットになっております



※オプションで外部モニターも  
ご用意致します